Xtreme in innovation

primus
laundry equipment

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТВЪРДО ЗАКРЕПЕНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

RX350 RX520



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- твърдо закрепени, нормална центрофуга,
- Горен панел от неръждаема стомана преден и странични панели в атрацитен сив цвят
- Казан и барабан от неръждаема стомана
- Xcontrol - лесен за оперираne микропроцесор
- Патентована ваничка за перилни препарати
- Входящи отвори за вода с голям капацитет
- Големи клапи за отходната вода (2×Ø 76 mm)
- Лесен достъп до всички важни части от предния панел
- Отваряне с голям люк за лесно зареждане и изваждане на прането

ОПЦИИ

- Xcontrol Plus - Напълно програмируем микропроцесор
- Таймер оперирaщ с жетони (CPS)
- Преден и странични панели от неръждаема стомана
- USB вход на заден панел
- Easy Soap - входове за течни перилни препарати
- Помпи за течни перилни препарати
- Система за рециклиране на водата
- Версия с подгряване на пара
- Зти вход за вода (мека вода)

ЕРГОНОМИЧНА КОНСТРУКЦИЯ

ОТВАРЯНЕ С ГОЛЯМА ВРАТА

НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА И ЕНЕРГИЯ

cascade drum


CONTROL

supereco


POWERWASH

TRACE-TECH


ТИП		RX350	RX520
Вътрешен Барабан			
максимален капацитет 1:9	кг	37	58
капацитет 1:10	кг	33	52
обем	литри	332	520
диаметър	мм	914	914
СКОРОСТ НА БАРАБАНА			
пране	rpm	38	38
центрофуга	rpm	540	440
G-ФАКТОР		150	100
ЗАГРЯВАНЕ			
електрическо	kW	27	40,6
с пара	bar	1 - 8	1 - 8
с топла вода	°C	90	90
Ниво шум	dB (A)	< 65	< 65
Свързване Вода	BSP	3/4“	1“
Налягане на Вода	kPa	100-800	100-800
Налягане на възстановена вода	kPa	300-500	300-500
вход вода	лт/мин.	66-188	183-518
Дренажен клапан	външен Ø мм	2x76	2x76
Количество поток с дренажен клапан	лт/мин.	2x210	2x210
Връзки Пара	BSP	3/4“	3/4“
Налягане на пара	kPa	100-800	100-800
РАЗМЕРИ			
В ×Ш×Д	мм	1500×1060×1030	1500×1060×1315
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ			
Бруто	кг	425	535
Нето	кг	410	520
Опаковано ВхШхД	mm	1625×1088×1060	1625×1088×1345

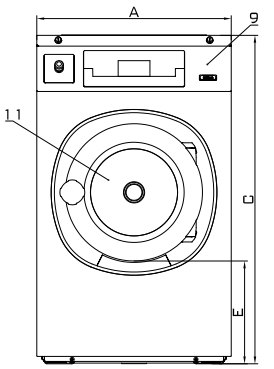

Предна страна

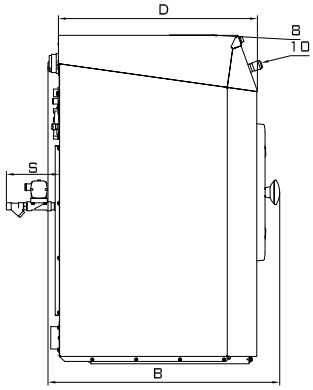

Лява страна

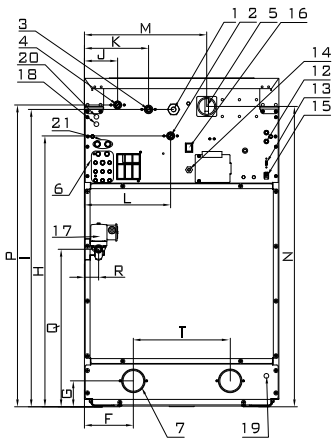

Задна страна

1 Електрическо свързване
2 Топла вода
3 Студена Твърда вода
4 Студена Мека вода
5 Главен прекъсвач
6 Връзка течни препарати
7 Дренаж
8 Ванички за прах за пране
9 Контролен Панел
10 Бутон Централно изключване
11 Отваряща се врата Ø 504мм
12 бушони
13 USB порт
14 Електрическо свързване на помпи за течни препарати

РАЗМЕРИ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
RX350	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
RX520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	шир.	дълб.	вис.																

04-2015/ 548418

Primus си запазва правото да променя машините и спецификацията в тази брошура по всяко време, без предварително уведомление
Детайлите и снимките са само за информация и не са обвързващи.

www.primuslaundry.com www.denex-service.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification