

xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ПРОМИШЛЕНИ СУШИЛНИ МАШИНИ

DX 55, DX 77, DX 90



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Full OPL микропроцесор
- Загряване с Газ, Пара и електричество (DX55)
- Голям отварящ се люк за зареждане и изваждане на бельото
- Барабан от галванизирана стомана
- Радиален поток на въздуха
- Стандартно реверс на барабана
- Лесно почистващ филтър за мъх
- Затопляне на входящия въздух

ОПЦИИ

- Барабан от неръждаема стомана
- Преден панел от неръждаема стомана
- Контрол за остатъчна влажност Sensodry+®
 - по-нисък разход на енергия
 - по-ниски разходи за подмяна на бельо
- Safe Tech TM-противопожарна система

DX



НИСКА КОНСУМАЦИЯ
НА ЕНЕРГИЯ



ГОЛЯМ ОТВОР
НА ЛЮКА




БЪРЗ ЦИКЪЛ НА
СУШЕНЕ

senso.dry+

SafeTech™

ТИП		DX 55 ЕЛ	DX 55 ГАЗ	DX 55 ПАРА (ВИСОКО НАЛЯГАНЕ)	DX 77 ГАЗ	DX 77 ПАРА (ВИСОКО НАЛЯГАНЕ)	DX 90 ГАЗ	DX 90 ПАРА (ВИСОКО НАЛЯГАНЕ)
КАПАЦИТЕТ	кг	55			77		90	
РАЗМЕРИ БАРАБАН								
Обем барабан	м³	1021			1408		1656	
Барабан	мм	Ø1118			Ø1289		Ø1289	
ВЪЗДУШЕН ПОТОК	л/сек	755			1156		1156	
ЗАГРЯВАНЕ	Kw	60	79	119	116	190	125	190
МОТОРИ								
Барабан	kW	0.560			0.560		0.560	
Вентилтор	kW	0.746			2.238		2.238	
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ								
Електричество 380-400V	AC/Hz	3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz						
Връзка Газ	inch	-	1	-	1	-	1	-
Връзка пара	inch	-	-	3/4	-	3/4	-	3/4
Въздуховод	мм	254			305		305	
	inch	10			12		12	
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ								
В×Ш×Д без опаковка	мм	2177×1178×1725			2388x1349x1749		2388×1349×1939	
В×Ш×Д в опаковка	мм	2286×1232×1829			2519×1473×1892		2515×1413×2019	
ТЕГЛО								
Нето	кг	578	578	624	714	760	790	820
Бруто	кг	607	607	656	756	806	855	855
Данните за размерите на машините включват всички изпъкнали части.								

Данните за размерите на машините включват всички изпъкнали части.

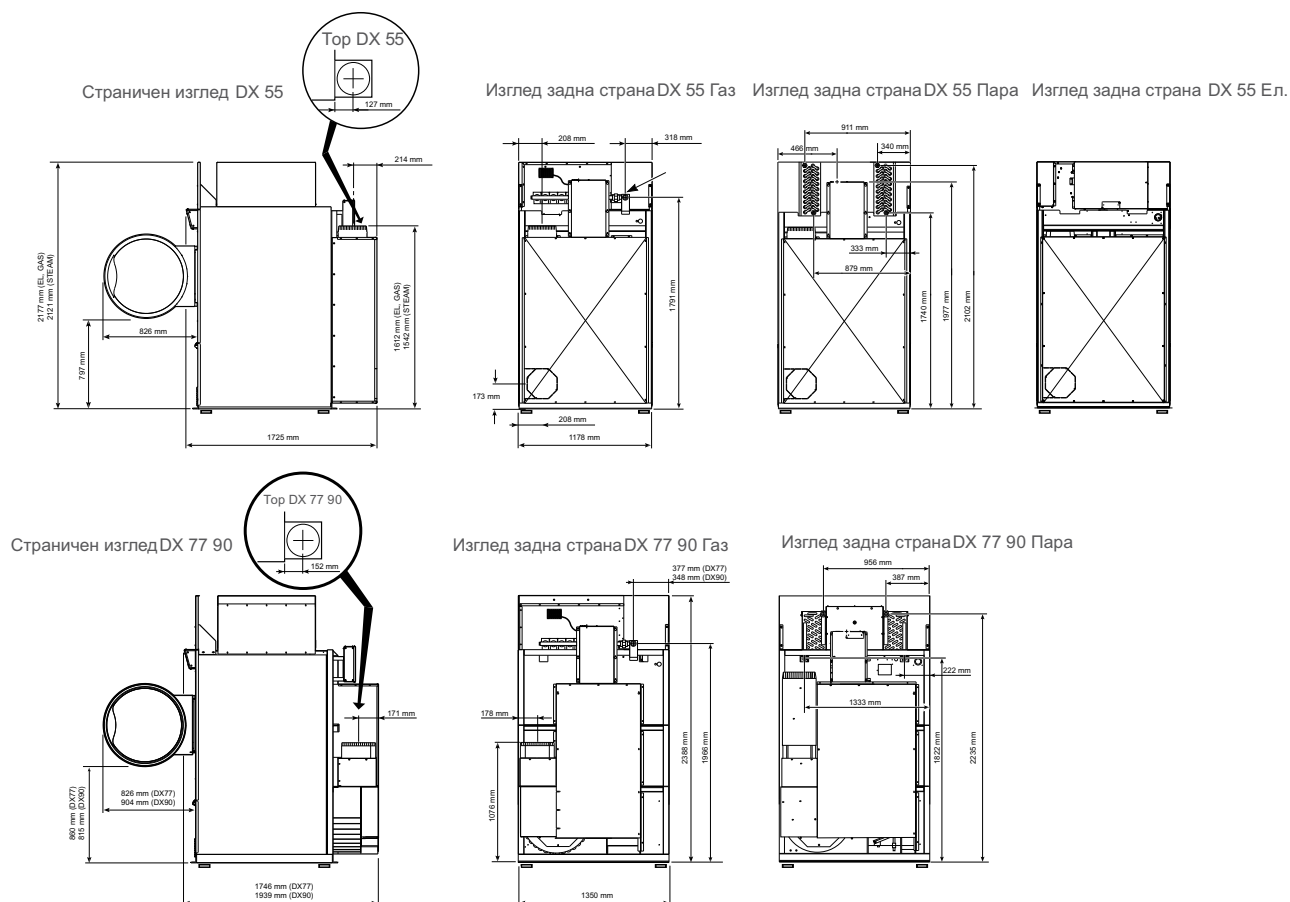

Primus си запазва правото да променя машините и спецификацията в тази брошура по-всяко време, без предварително обвещения.

Детайлите и снимките са само за информация и не са обвързващи.