

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ ТВЪРДО ЗАКРЕПЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

RX 80 RX 105 RX 135



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Търдо закрепени перални машини, 200 G-factor
- Горен панел от неръждаема стомана и сиви предни и странични панели
- Барабан и казан изработени от неръждаема стомана
- Микропроцесор Xcontrol - лесен за използване и програмиране
- Патентовани ванички за прах
- Голям изпускателен клапан (Φ76 mm)
- Лесен достъп до всички важни части чрез подход отпред
- Голям люк, който се отваря широко за по - лесно обслужване

ОПЦИИ

- Xcontrol Plus - Свободно програмиране
- Монетен апарат (CPS)
- USB достъп (на задния панел)
- Преден панел от неръждаема стомана
- Easy Soap - връзка за течни препарати
- Помпи за течни препарати
- Комплект за повторно ползване на вода
- Версия с паров подгрев
- Дренажна помпа (само за модел RX80)
- Трети вход за чиста вода



ЕРГНОМИЧНА
КОНСТРУКЦИЯ



ШИРОКО ОТВАРЯНЕ
НА ЛЮКА



НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА
ЕНЕРГИЯ И ВОДА

 cascade
drum




supereco


POWERWASH

 TRACE-TECH


ТИП		RX80	RX105	RX135
Барабан				
Максимален капацитет 1:9	кг	9	12	15
Капацитет 1:10	кг	8	11	14
Обем барабан	л	75	105	135
Диаметър барабан	мм	530	620	620
ОБОРОТИ				
Обороти пране	об./мин.	50	46	46
Обороти центрофуга	об./мин.	820	760	760
G-ФАКТОР		200	200	200
ЗАГРЯВАНЕ				
електрически(стандарт)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
пара	бар	1 - 8	1 - 8	1 - 8
топла вода	°C	90	90	90
Ниво шум	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Присъединение вода		3/4"	3/4"	3/4"
Налягане вода	kPa	100-800	100-800	100-800
Налягане на рециклирана вода	kPa	300-500	300-500	300-500
Подаване вода през входящ клапан	л/мин	20	20	20
Дренажен клапан	Външен Ø мм	76	76	76
Изходяща вода през дренажен клапан	л/мин	210	210	210
Присъединение Пара		1/2"	1/2"	1/2"
Налягане пара	kPa	100-800	100-800	100-800
РАЗМЕРИ				
В×Ш×Д	мм	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900
ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТ				
Бруто тегло	кг	145	185	200
Нето тегло	кг	135	170	190
Размери в опаковка В×Ш×Д	мм	1245×710×835	1355×800×835	1355×800×950

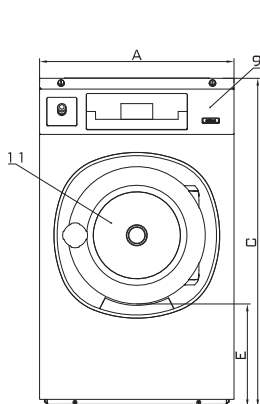

Предна страна

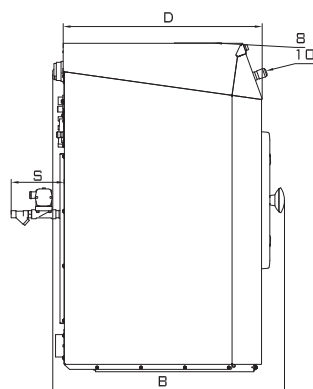

Лява страна

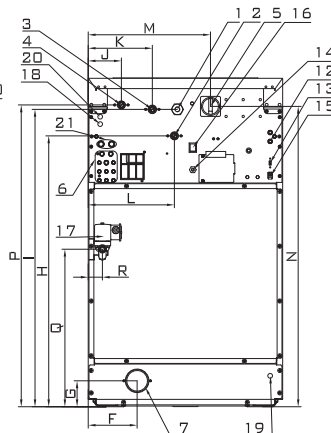

Задна страна

- 1 Ел. захранване
- 2 Топла вода
- 3 Студена твърда вода
- 4 Студена мека вода
- 5 Главен прекъсвач
- 6 Връзки с дозиращи помпи
- 7 Оттичане
- 8 Ванички за прах
- 9 Управление
- 10 Аварийен бутон стоп
- 11 Люк,
Rx80: Ø 330mm;
Rx105, Rx135: Ø 410mm
- 12 Предпазители
- 13 USB порт
- 14 Ел. връзка с дозиращи помпи за течни препарати

РАЗМЕРИ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Rx80	660	785	1115	675	349	166	88	915,5	1009,5	112,5	217,5	292,5	415	1019,5	-	1024,5	535	48	180
Rx105	750	785	1225	675	344	225	98	1030	1120	112,5	217,5	337,5	505	1129	-	1135	479	42	192
RX135	750	900	1225	788	344	225	98	1030	1120	112,5	217,5	337,5	505	1129	-	1135	479	42	192
	шир.	дълж.	вис.																

		RX80
Консумация на вида	л/кг	7,2
Ел. консумация	kWh/kg	0,19

* Програма No 11



01-2013/548343

Примус си запазва правото да изменя машините и спецификацията в тази брошура по всяко време, без предварително уведомление. Детайлите и снимките са само за информация и не са обвързващи.

www.primuslaundry.com www.denex-service.com

