

xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ СВОБОДНО СТОЯЩИ ИНДУСТРИАЛНИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

FX180

FX240

FX280



ОПИСАНИЕ

- Свободно стояща пералня високооборотна
- Горен панел от неръждаема стомана преден и странични панели сиво антрацит
- Барабан и казан от неръж. стомана
- Xcontrol - микропроцесор за професионална експлоатация
- Патентована ваничка за течен сапун
- Входи за вода с висок капацитет (FX280)
- Голям изпускателен клапан (Ш 76 mm)
- Лесен достъп до всички части на машината
- Голям ъгъл на отваряне на люка за лесно пълнене и изваждане

ОПЦИИ

- Xcontrol Plus - свободно програмиране
- Монетен апарат (CPS)
- преден и странични панели от нераж. стомана
- USB порт
- Връзка с течни препарати
- Дозиращи помпи за препарати
- Комплект за рециклирана вода
- Версия паров подгрев
- 3 ти вход за мека вода
- Вход за вода с висок капацитет (Fx180, 240)



ЕРГОНОМИЧНА
КОНСТРУКЦИЯ



ГОЛЯМ ОТВОР НА
ЛЮКА



НИСЪК РАЗХОД НА ВОДА
И ЕЛ. ЕНЕРГИЯ


 cascade
drum

supereco


 XCONTROL

 TRACE-TECH


ТИП		FX 180	FX 240	FX 280
БАРАБАН				
максимален кацитет1:9	kg	20	27	32
капацитет 1:10	kg	18	24	28
обем	литри	180	240	280
диаметър	мм	750	750	750
ОБОРОТИ БАРАБАН				
пране	об/мин	42	42	42
центрофуга	об/мин	980	980	915
G-FACTOR		400	400	350
ЗАГРЯВАНЕ				
електрически (стандарт)	kW	12/18	18	22
пара	bar	1-8	1-8	1-8
топла вода	°C	90	90	90
Ниво на шум	dB (A)	<65	<65	<65
Присъединителен размер вода	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Налягане вода	kPa	100-800	100-800	100-800
Налягане вода(рециклирана)	kPa	300-500	300-500	300-500
Вход вода	лт/мин	20	20	20-50
Дренажна клапа	Ø мм	76	76	76
Дебит с изпускателен вентил	лт/мин	210	210	210
Пара, размер на присъед.	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Налягане Пара	kPa	100-800	100-800	100-800
РАЗМЕРИ				
В×Ш×Д	мм	1410x970x970	1410x 970x1105	1410x970x1185
ДАННИ ТРАНСПОРТ				
Бруто	kg	395	450	515
Нето	kg	380	430	470
Опаковка ВхШхД	мм	1550x1025x1015	1550x1025x1150	1590x1025x1225

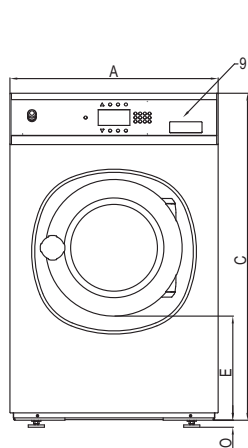

Предна страна

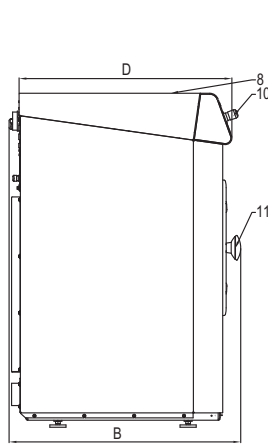

Лява страна

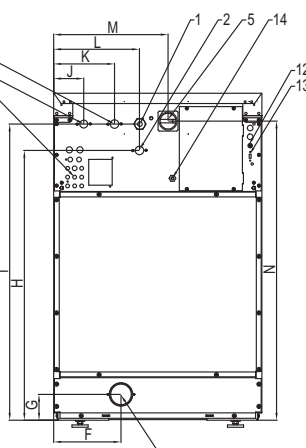

Задна страна

- 1 Ел захранване
- 2 Топла вода
- 3 Студена вода - твърда
- 4 Студена вода - мека
- 5 Главен прекъсвач
- 6 Връзка течни перилни препарати
- 7 Оттичане
- 8 Дозатор за прахообразни препарати
- 9 Управление
- 10 Аварийен Стоп бутон
- 11 отваряне на вратата Ø 460mm
- 12 Предпазители
- 13 USB порт
- 14 Електрическа връзка за дозираци помпи

РАЗМЕРИ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX180	970	970	1410	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX240	970	1105	1410	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX280	970	1185	1410	1116	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	шир.	дълж.	височ.												



Primus си запазва правото да променя машините и спецификацията в тази брошура по-всяко врем, без предварително уведомление
Детайлите и снимките са само за информация и не са обвързващи.

www.denex-service.com

