

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ СВОБОДНО СТОЯЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

FX 65 FX 80 FX 105 FX 135



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Свободно стояща, високооборотна (G-фактор 400)
- Горен панел от неръждаема стомана преден и странични панели в антрацитено-сив цвят
- Казан и барабан от неръждаема стомана
- Лесен за управление микропроцесор Xcontrol
- Патентована ваничка за препарати
- Голям изпускателен клапан (Ø 76мм)
- Лесен достъп до всички важни части на машината с достъп от преден панел
- Голям ъгъл на отваряне на люка за зареждане и изваждане на бельото.

ОПЦИИ

- Свободно програмируем микропроцесор XControl Plus
- Монетно управление (централизирана система за заплащане)
- USB порт на заден панел
- Преден и странични панели от неръждаема стомана
- EasySoap – подготовка за включване към системата за течни перилни препарати
- Помпи за течни преперати
- Комплект за повторно използване на водата
- Версия с загряване на пара
- Помпа за източване (FX65,80)



ЕРГНОМИЧНА
КОНСТРУКЦИЯ



ГОЛЯМ ОТВОР НА
ЛЮКА



НИСЪК РАЗХОД НА
ВОДА И ЕНЕРГИЯ

cascade
drum

CASCADE DRUM




supereco


POWERWASH

TRACE-TECH


ТИП		FX65	FX80	FX105	FX135
БАРАБАН					
Максимално натоварване 1:9	кг	7	9	12	15
Капацитет 1:10	кг	6,5	8	11	14
Обем барабан	литри	65	75	105	135
Диаметър барабан	мм	530	530	620	620
ОБОРОТИ					
Обороти пране	об./мин.	49	49	49	49
Обороти центрофуга	об./мин.	1165	1165	1075	1075
G-ФАКТОР					
		400	400	400	400
ЗАГРЯВАНЕ					
Електрическо (стандарт)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
пара	бар	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Топла вода	°C	90	90	90	90
Ниво на Шум	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Връзки вода		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Налягане вода	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Налягане рец. вода	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Подаване на вода	л/мин	20	20	20	20
Изпускателен клапан	Външен Ø мм	76	76	76	76
Количество вода през дренажен клапан	л/мин	210	210	210	210
Връзка пара		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Налягане пара	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
РАЗМЕРИ					
В×Ш×Д	мм	1115×710×740	1115×710×790	1225×795×795	1225×795×945
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ					
Бруто	кг	180	200	235	275
Нето	кг	170	185	210	255
Размери в опаковка В×Ш×Д	мм	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985

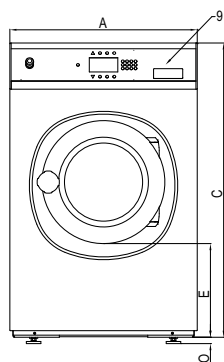

Страна отпред

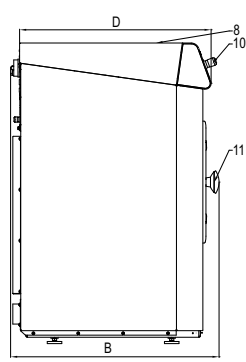

Лява страна

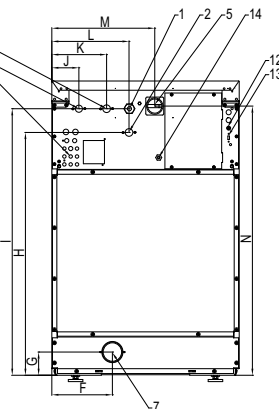

Задна страна

1. Връзки електричество
2. Топла вода
3. Студена твърда вода
4. Студена мека вода
5. Главен превключвател
6. Връзка тезни перилни препарати
7. Дренажен клапан
8. Ванички за перилни препарати
9. Контрол панел
10. Аварийен СТОП бутон
11. Отваряне на вратата
FX 65,80: Ø 330 мм; FX 105,135: Ø 410 мм.
12. Прекъсвачи
13. USB вход
14. Електрически връзки за помпи на течни перилни препарати

РАЗМЕРИ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX65	710	740	1115	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
FX80	710	790	1115	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
FX105	795	795	1225	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
FX135	795	945	1225	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
	ширина	дълбочина	височ.												

		FX80
Разход вода	л/кг	7,2
Разход енергия	kWh/kg	0,19

* Програма №.11

