

Индустриални Гладачни Каландри с Нагреваем Вал, Изсушаващи с Вградено Подаващо Устройство и Устройство за Надлъжно Сгъване


IFF 50



Напречно Сгъване



СТИФИРАЩО УСТРОЙСТВО - Финално сортиране



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Голяма контактна площ на бельото с вала - 300°
- Хромиран вал за по-добро топлоотдаване
- Протекция за ръцете и алармен стоп за по-голяма сигурност
- Гладачни колани NOMEX с повишена издръжливост
- Автоматично охлаждане на вала
- Лесен за употреба микропроцесор с 20 настроени програми
- Индикатор за скоростта и температурата на гладене
- Заден ход на вала
- Свободна настройка на сгъването
- Вградена система за подаване и напречно сгъване на бельото
- Контрол на честотата на мотора (инвертор)
- Подвижни филтри за мъх
- Стандартен антистатичен плот
- Сист. Easyfold®: за по-лесна поддръжка (опростено сгъване)
- Електрически, газов или паров подгрев

ОПЦИИ

- Устройство за напречно сгъване и подредба по артикули (стифиране)



ЕРГОНОМИЧНА
КОНСТРУКЦИЯ



САМО ЕДИН
ОПЕРАТОР



ГЛО БАЛН О
РЕШЕНИЕ


EASYFOLD®

ТИП		IFF 50-200	IFF 50-250	IFF 50-320
ДИАМЕТЪР ВАЛ	мм	500	500	500
ДЪЛЖИНА НА ВАЛА	мм	2000	2500	3200
ПОДГРЕВ				
Електрически	kW	38	72	-
Газов	kW	36	52	66
Паров	kg/h	49	68	88
МОТОР				
На вала	kW	0,98	1,2	1,2
На вентилатора	kW	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2 x0,18/0,255
КАПАЦИТЕТ*				
Електр. и газов модел	kg/h	80	95	120
Паров модел	kg/h	95	115	145
Остатъчна влага	%	40	40	40
СКОРОСТ НА ВАЛА	м/мин.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ		3x380-415V+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz		
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ СГЪСТЕН ВЪЗДУХ**	inch	външно: 1/2" - вътрешно: 1/4"		
РАЗМЕРИ				
Каландър без опаковка	мм	1760x2850x1320	1760 x3450x1320	1760 x4050x1320
Напречен сгъвач без опаковка	мм	-	1010x3500x870	1010 x4100x870
Стифиращо устр. без опаковка	мм	-	1300x2754x1220	1300 x2754x1220
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ				
Каландър тегло нето/бруто	kg	1720/1990	2180/2460	2400/2770
Каландър размери с опаковката	мм	2090x2990x1450	2090 x3590x1450	2090 x4190x1450
Напречен сгъвач тегло нето/бруто	kg	-	515/760	560/810
Напречен сгъвач размери с опаковка	мм	-	1390x3730x1050	1390 x4330x1050
Стифиращо устр. нето/ бруто	kg	-	290/490	290/490
Стифиращо размери с опаковка	мм	-	1575x3050x1250	1575 x3050x1250

* Тествано съгласно ISO9398-2

** Не е включен компресорът

Данните за размери включват всички изпъкнали части на машините

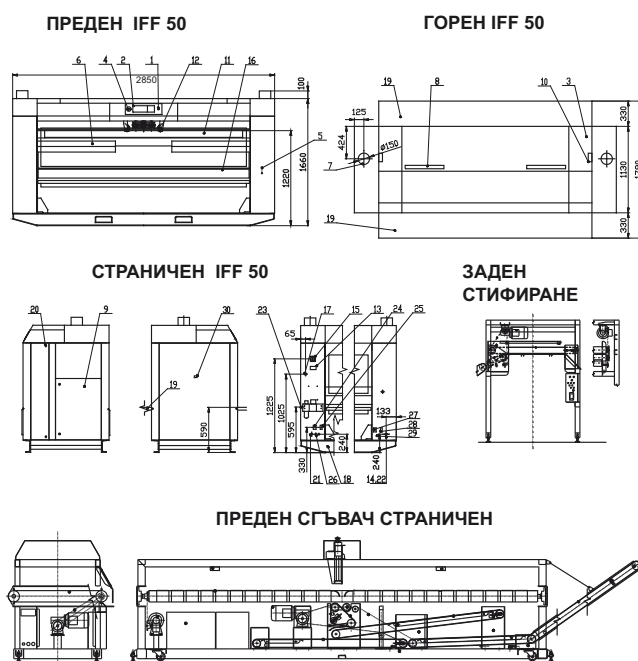

1. Бутон въвеждане
2. Команден панел
3. Горен капак
4. Централен стоп
5. Ръчно задвижване на вала
6. Изпъващи четки
7. Изход на въздушния по ток
8. Филтър
9. Електротабло
10. Амортизори
11. Въвеждащи ленти
12. Подаване
13. Табела производител
14. Изход за конденз S паров модел
15. Главен прекъсвач
16. Предно подаване
17. Подаване Пара - версия S
18. Външна защита
19. Маса за сгънато бельо
20. Странична заключалка
21. Главно захранване
22. Вход газ (само за газовия модел)
23. Захранване сгъстен въздух
24. Електрозахранване на напречния сгъвач
25. Управление на страничния сгъвач
26. Сгъстен въздух към напречния сгъвач
27. Електрозахранване на стифиращото устройство
28. Управление на стифиращото устройство
29. Вход сгъстен въздух за стифиращото устройство
30. Отвор за наблюдение (само при газов подгрев)

03-2010/538107

Фирма Primus си запазва правото да променя спецификите и машините по всяко време, без предупреждение. Детайлите и илюстрациите в брошурата са с чисто информативен характер.

www.denex-service.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

