

ХИГИЕННИ БАРИЕРНИ ВИСОКООБОРОТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

MB 26, MB 33, MB 44, MB 66



ОПИСАНИЕ

- Свободно стоящи, високооборотни
- Извънгабаритна рама, лагери и барабан
- Рама, лагери и барабан със съответна надеждна конструкция
- Барабан от неръждаема стомана
- Голям отточен клапан (2x Ø76 мм – MB 26,33,44,66)
- Лесен достъп до всички части на машината
- Контролиране на честотата (инвертор)
- Патентована ваничка за препарати с 5 подвижни отделения
- Свръхразмер на люка за лесно зареждане и изваждане на прането
- Graphitronic® - нов графичен дисплей с почти неограничени възможности като например:
 - комуникационен интерфейс позволяващ дистанционно управление
 - многоезичен
 - свободно програмируем
- PowerWas® перфорирани ребра: по-добра механика, намален разход на вода
- Програма за пране SuperEco
 - значително намаление разхода на вода и електричество

ОПЦИИ

- Корпус на машината от инокс (AISI 304)
- Помпи за течни препарати
- Версия SoftWash® (wet cleaning)
- Софтуер за мрежово свързване на машините
- Софтуер за запис на работния процес Trace Tech
- Система за зареждане Optiload®



АНТИСЕПТИЧНО
РЕШЕНИЕ



ГОЛЯМ ЛЮК



ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ

POWERWASH

supereco

Graphitronic®


OPTILOAD

TRACE-TECH®


ТИП		MB 26	MB 33	MB 44	MB 66
КАПАЦИТЕТ					
Барабан	kg/lb	26/60	33/75	44/100	66/150
Обем Барабан	l	265	332	442	663
Диаметър Барабан	мм	Ø650	Ø650	Ø750	2xØ750
Брой Барабани		1	1	1	2
Брой врати - зареждане		1	1	1	2
Брой врати - изваждане		1	1	1	2
Скорост Барабан					
Пране	rpm	45	45	41	41
Центрофуга	rpm	960	960	915	915
G-фактор		335	335	350	350
Управление Graphitronic® микропроцесор		стандарт			
КОРПУС					
Неръждаема стомана		опция			
ЗАГРЯВАНЕ					
Електричество	kW	24	36	45	54
Пара	bar	3-8	3-8	3-8	3-8
ВРЪЗКИ					
Електрически		3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz			
Вход Вода		1"			
Вход Пара		3/4"			
РАЗМЕРИ					
ВхШхД	мм	1600x1410x1060	1600x1560x1060	1650x1610x1170	1650x2160x1170
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ					
Бруто	kg	1070	1090	1280	1510
Нето	kg	960	1000	1140	1360
В опаковка В x Ш x Д	мм	1840x1465x1175	1840x1610x1175	1840x1660x1380	1840x2200x1380
КОНСУМАЦИЯ ВОДА					
Студена и топла /цикъл*	l	276 + 69	364 + 91	467 + 117	785 + 195
* Tested in accordance of EN 604 56 norm. Данните за размерите на машините включват всички изпъкнали части.					

* Tested in accordance of EN 604 56 norm, Данните за размерите на машините включват всички изпъкнали части.


Предна страна MB 26 33 44




Отстрани MB 26 33 44 66

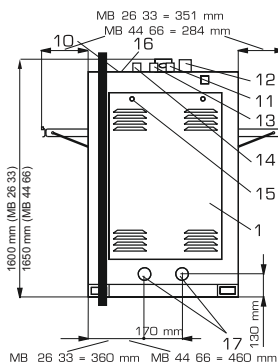

Задна страна MB 26 33 44



Задна страна MB 66

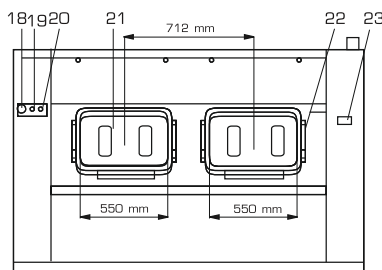

1. Обслужващ панел
2. Резервоари за препарати
3. Врати за пълнене
4. Ръкохватка на люка
5. Дисплей
6. Команден панел
7. Главен прекъсвач
8. Бутон отваряне на люка
9. Бутон за позициониране отвора на барабана с люка
10. Връзка за течни препарати
11. Връзка топла вода
12. Отвор за вентилация
13. Връзка студена мека вода
14. Връзка студена твърда вода
15. Заклучване обслужващ панел
16. Връзка пара (само за версия с пара)
17. Отточен клапан (2 x Ø76 mm)
18. Централен аварийен стоп
19. Бутон отваряне на люка
20. Бутон за позицията на вратата
21. Люк (ове) за изваждане на бельото
22. Амортисьори на люка
23. Производствена табела

Фирма Primus си запазва правото на промени както на спецификациите, така и на машините, без предупреждение. Данните и илюстрациите имат чисто информативен характер.

www.denex-service.com

