

we care 

primus

laundry equipment

## Професионални перални Професионални сушилни

P 6, P 7

DAM 9, DAMS 9, DAMT 9



P 6/7

DAM 9

DAMT 9



### ОПИСАНИЕ ПЕРАЛНЯ

- Голям капацитет - 6/7 кг
- Покритие inox (AISI 304)
- Барабан inox
- Лесен програматор, икономични програми, програми за пране на мопове на ресни
- Кратък цикъл на пране
- Голям отточен клапан (Ø50 mm)
- Ваничка за препарати отпред
- Може да се комбинира със сушилня, която се поставя върху пералнята за пестене на място
- Контролирана честота на мотора
- PowerWash® перфорирани ребра: по-добра механика, по-малък разход на вода
- Програма за пране SuperEco - значително намаление разхода на вода и електричество

### ОПЦИИ - ПЕРАЛНЯ

- Външен монетник
- Отточна помпа

### ОПИСАНИЕ - СУШИЛНЯ

- Голям капацитет - 8 kg
- Голям отвор на люка (Ø52 cm)
- Кратък цикъл на сушене

### ОПЦИИ - СУШИЛНЯ

- Външен монетник



КОМПАКТЕН ДИЗАЙН



ПЕСТИ МЯСТО



НИСЪК РАЗХОД  
НА ЕНЕРГИЯ


POWERWASH

supereco


| ТИП                                                                         |                | P6                                                                                    | P7           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| КАПАЦИТЕТ                                                                   | kg/lb          | 6/15                                                                                  | 7,5/18       |
| ДИАМ. БАРАБАН                                                               | mm             | Ø530                                                                                  | Ø530         |
| ОБЕМ БАРАБАН                                                                | l              | 60                                                                                    | 73           |
| МОТОР                                                                       |                |                                                                                       |              |
| Управление честота                                                          |                | standard                                                                              | standard     |
| ОБОРОТИ ЦЕНТРОФУГА                                                          | об./мин.       | 1150                                                                                  | 1100         |
| ФАКТОР -G                                                                   |                | 390                                                                                   | 360          |
| ЕЛЕКТРОЗАХР.                                                                |                | 1 x220-240V 50/60Hz<br>3x220-240V 50/60Hz<br>3x380-400V 50/60Hz<br>1x380-400V 50/60Hz |              |
| ПОДГРЕВ ЕЛЕКТР.                                                             | kW             | standard 6kW<br>опция 3 или 9kW                                                       |              |
| ЗАХРАНВАНЕ ВОДА                                                             |                |                                                                                       |              |
| топла макс. 70 °C                                                           |                | 34"                                                                                   |              |
| студена                                                                     |                | 34"                                                                                   |              |
| ОТТИЧАНЕ                                                                    |                |                                                                                       |              |
| Отточен клапан                                                              |                | standard                                                                              |              |
| Помпа                                                                       |                | опция                                                                                 |              |
| РАЗМЕРИ                                                                     | mm             | 940x685x645                                                                           | 940 x685x685 |
| ТРАНСПОРТНИ ДАННИ                                                           |                |                                                                                       |              |
| Бруто тегло                                                                 | kg             | 165                                                                                   | 175          |
| Нето тегло                                                                  | kg             | 160                                                                                   | 165          |
| Обем с опаковка                                                             | m <sup>3</sup> | 0,54                                                                                  | 0,59         |
| Размери с опаковка                                                          | mm             | 1060 x710x740                                                                         | 1060x710x740 |
| РАЗХОД ВОДА                                                                 |                |                                                                                       |              |
| Топла и студена за цикъл*                                                   | l              | 40+8                                                                                  | 48+12        |
| * тествано според норма EN60456, данните за размерите включват всички части |                |                                                                                       |              |

| ТИП                     |                      | DAM9                                                                                    | DAMS9        |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| КАПАЦИТЕТ               | kg                   | 8,5                                                                                     |              |
| ДМ БАРАБАН              | mm                   | Ø650                                                                                    |              |
| ОБЕМ БАРАБАН            | l                    | 184                                                                                     |              |
| ОТВОР НА ЛЮКА           | mm                   | 525                                                                                     |              |
| ЕЛЕКТРО-ЗАХР.           |                      | 1 x220-240V 50/60Hz<br>3 x220-240V 50/60Hz<br>3x380-400V 50/60Hz<br>Друго при поискване |              |
| ЗАХРАНВАНЕ ГАЗ          | Inch                 | 3/8                                                                                     | N/A          |
| ПОДГРЕВ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ    | kW                   | 5kW/1AC-3AC                                                                             |              |
| ПОДГРЕВ ГАЗОВ           | kW                   | 6,2                                                                                     | N/A          |
| ПОЕТА МОЩНОСТ ОТ МОТОРА | kW                   | 0,249                                                                                   |              |
| Въздушен поток          | м <sup>3</sup> /МИН. | 6                                                                                       |              |
| РАЗМЕРИ x               | mm                   | 1092x683x711                                                                            | 914 x683x711 |
| ТРАНСПОРТНИ ДАННИ       |                      |                                                                                         |              |
| Бруто тегло             | kg                   | 63                                                                                      | 63           |
| Нето тегло              | kg                   | 57                                                                                      | 57           |
| Обем с опаковка         | m <sup>3</sup>       | 0,66                                                                                    | 0,66         |
| Размери с опаковка x x  | mm                   | 1150 x770x750                                                                           | 1150x770x750 |

#### P6, P7

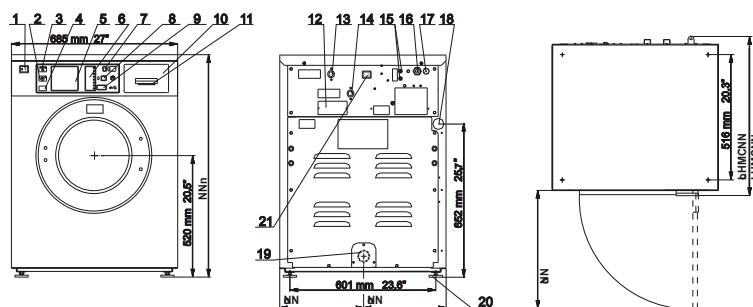

#### DAMT9

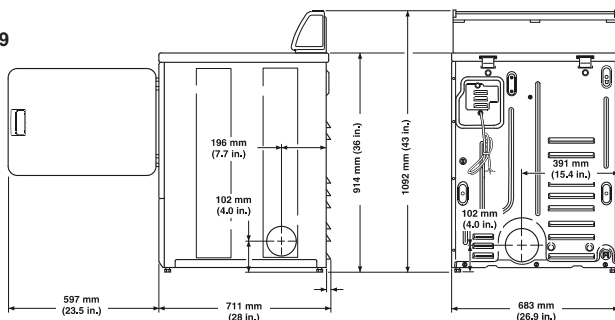

1. Ел. прекъсвач
2. Бутон допълнително действие
3. Бутон START
4. Бутон отваряне на люка
5. Схема на програмите
6. LED индикатор на етапите на пране
7. LED индикатор на програмата
8. LED индикатор за оставащото време
9. LED индикатор на температурата
10. Ваничка
11. Обезвъздушаване
12. Сервизен панел
13. Връзка студена вода
14. Връзка топла вода
15. Бушони
16. Електрозахранване
17. Контакт
18. Край на тръбата при версия с помпа
19. Отточен отвор за версия с отточен клапан
20. Регулируеми крачета
21. Бутон за начин: „Програмиране/задействане„

Фирма Primus си запазва правото да променя спецификите и машините без предупреждение. Посочените детайли и илюстрации са с информативен характер..

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

