

we care 

primus

laundry equipment

Професионална пералня с центрофуга

XS 22, XS 35, XS 43



ОПИСАНИЕ

- Висока скорост на центрофугата 620-750 об/мин.
- Барабан и казан от inox
- Голям отточен клапан
- Лесен достъп до всички части
- Стандартно включване към течни перилни препарати
- Двигател с честотно управление - стандарт
- Дюза за вода монтирана на люка за равномерно намокряне на прането
- Перфорирани ребра: PowerWash, по-добра механика, по-малък разход на вода
- Програма за пране SuperEco - значително намаление разхода на вода и електричество

ОПЦИИ

- Микропроцесор FC (Full Control)
- Версия SoftWash® (wet clearing)
- Защита от външни намеси
- помпи за течен препарат
- Устройство рециклиране на водата



СТАБИЛЕН ДИЗАЙН



ГОЛЯМ ОТТОЧЕН
КЛАПАН




ЛЕСНА
ПОДДРЪЖКА

POWERWASH

supereco

ТИП		XS 22	XS 35	XS 43
КАПАЦИТЕТ				
Обем	l	220	354	433
Капацитет	kg/lb	22/50	35/80	43/95
Диаметър	mm	Ø750	Ø914	Ø914
СКОРОСТ НА БАРАБАНА				
При пране	об./мин.	41	39	39
При разпределяне	об./мин..	70	65	65
При центрофуга	об./мин.	750	700	625
Фактор G		235	250	200
УПРАВЛЕНИЕ				
Микропроцесор full control		standard		
КОРПУС, БАРАБАН				
Неръжд. стомана inox AISI 304		standard		
Ваничка препарати AISI 316		standard		
Анкериране		10x(M20x320)	10x(M20x320)	10x(M20x320)
ПОДГРЕВ				
100% топла вода	° C/° F	90/194	90/194	90/194
100% електр.	kW	18	24	24
Допълнителен паров подгрев	bar	3-8	3-8	3-8
ЗАХРАНВАНЕ				
Електр.		1x208-240V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz		
Вход вода	inch	3/4"	3/4"	1"
Вход пара	inch	3/4"	3/4"	3/4"
РАЗМЕРИ				
	mm	1670x1030 x1330	1810 x1390 x1435	1800 x1390 x1550
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ				
Тегло с опаковката	kg	780	1140	1110
Нето тегло	kg	760	980	990
Обем с опаковката				
Картонена опаковка	m³	3,40	6,2	5,16
Размери с опаковката	mm	2000x1120 x1520	2104 x1532 x1924	2020 x1540 x1660
Standard = стандартна версия Тествана съгласно норма EN60456				

Standard = стандартна версия Тествана съгласно норма EN60456

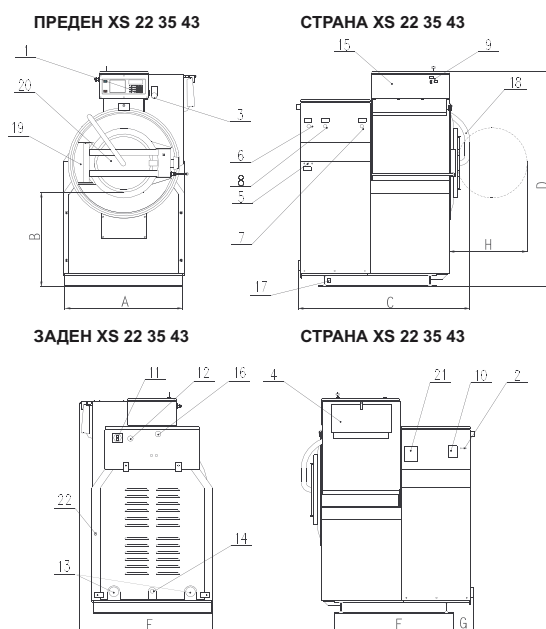

1. Команден панел
2. Предпазители
3. Алармен стоп
4. Ваничка препарати
5. Отвор смазване с грес
6. Присъединяване топла вода
7. Присъединяване студена мека вода
8. Присъединяване студена твърда вода
9. Превключвател
10. Включване дозатори за течни препарати
11. Главен прекъсвач
12. Ел. присъединяване
13. Отточни клапани
14. Присъединяване пара
15. Кутия за микропроцесора
16. Вентилация
17. Външна защита
18. Маркуч
19. Заклучване на люка
20. Люк
21. Табела производител
22. Централна разпределителна клапа

ТИП	22kg	35kg	43kg
A (mm)	905	1245	1245
B (mm)	734,5	734,5	734,5
C (mm)	1330	1435	1550
D (mm)	1670	1810	1800
E (mm)	1030	1390	1390
F (mm)	910	1230	1230
G (mm)	154	154	154
H (mm)	655	640	640

Фирма Primus си запазва правото да прави промени в спецификации и машини по всяко време без предупреждение. Детайлите и илюстрациите в брошурата с информативен характер.

www.primuslaundry.com

