

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ ТВЪРДО ЗАКРЕПЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

RX180 RX240 RX280



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Търдо закрепени перални машини, 100 G-factor
- Горен панел от неръждаема стомана и сиви предни и странични панели
- Барабан и казан изработени от неръждаема стомана
- Микропроцесор Xcontrol - лесен за използване и програмиране
- Патентовани ванички за прах
- Голям изпускателен клапан (Φ76 mm)
- Лесен достъп до всички важни части чрез подход отпред
- Голям люк, който се отваря широко за по-лесно обслужване

ОПЦИИ

- Версия 200 G - фактор
- Xcontrol Plus - Свободно програмиране
- Монетен апарат (CPS)
- USB достъп (на задния панел)
- Преден панел от неръждаема стомана
- Easy Soap - връзка за течни препарати
- Помпи за течни препарати
- Комплект за повторно ползване на вода
- Версия нагряване с Пара
- Дренажна помпа (само за модел RX80)
- Трети вход за чиста вода



ЕРГНОМИЧНА
КОНСТРУКЦИЯ



ШИРОКО ОТВАРЯНЕ
НА ЛЮКА



НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА
ЕНЕРГИЯ И ВОДА

 cascade
drum




supereco

POWERWASH

 TRACE-TECH

ТИП		RX180	RX240	RX280
БАРАБАН				
макс. капацитет 1:9	kg	20	27	32
капацитет 1:10	kg	18	24	28
обем	литри	180	240	280
диаметър	мм	750	750	750
ОБОРОТИ НА БАРАБАНА				
пране	об/мин	42	42	42
центовуга	об/мин	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*
G-FACTOR		100 (200)*	100 (200)*	100 (200)*
НАГРЯВАНЕ				
електрически (стандартен)	kB	12 / 18	18	22
пара	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
топла вода	°C	90	90	90
Ниво на шума	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Връзки чиста вода	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Вода налягане	kPa	100-800	100-800	100-800
Рециклирана вода налягане	kPa	300-500	300-500	300-500
Подаване вода	лт/мин	20	20	20
Дренажна клапа	Ø мм	76	76	76
Оттичане	лт./мин.	210	210	210
Връзка за пара	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Пара налягане	kPa	100-800	100-800	100-800
РАЗМЕРИ				
ВхШхД	мм	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ				
Бруто	kg	335	355	385
Нето	kg	315	330	355
Опаковка ВхШхД	mm	1535×920×960	1535×920×1125	1535×920×1185

* Версия 200 G Фактор - наличен

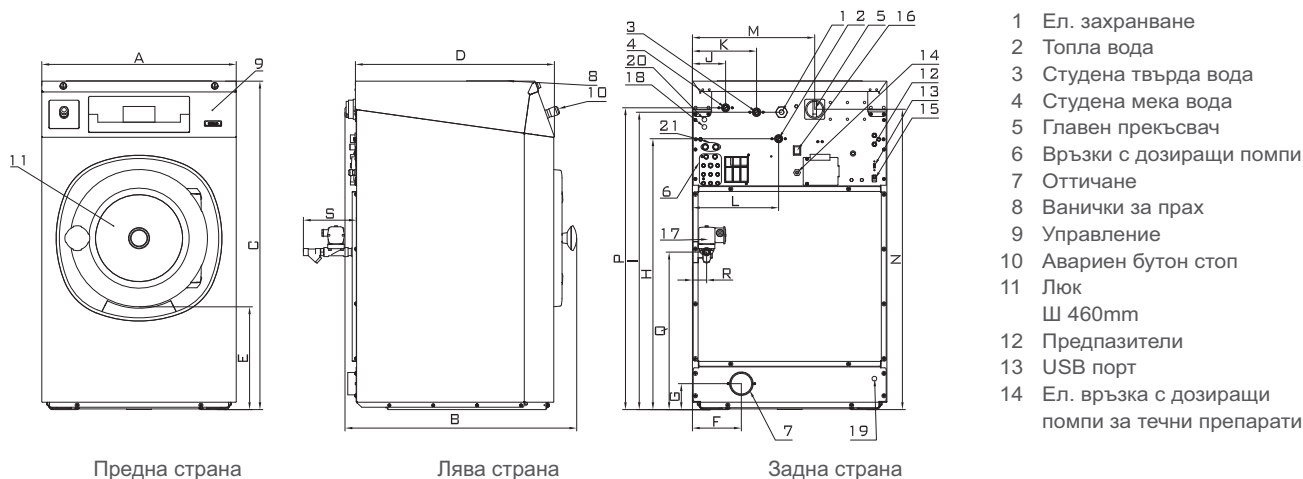

РАЗМЕРИ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	шир. дълж. вис.																	

ECO³
wash technology

Примус си запазва правото да изменя машините и спецификацията в тази брошура по всяко време, без предварително уведомление. Детайлите и снимките са само за информация и не са обвързващи.

www.primuslaundry.com www.denex-service.com

