


Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ИНДУСТРИАЛНИ БАРАБАНИ СУШИЛНИ

T 24, T 35

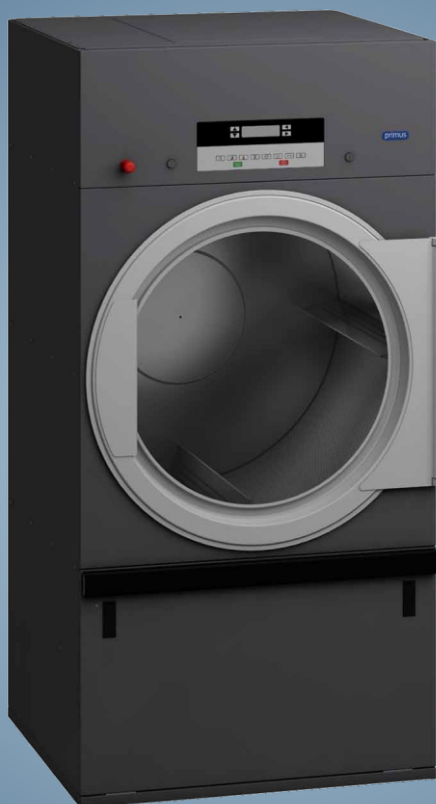

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Барабан от неръждаема стомана с голям диаметър
- Лесен за опериране микропроцесор: Easy Control
- Радиален въздушен поток с PowerDry®
 - максимално топлообмен
 - ниска консумация на енергия
 - кратък цикъл на сушене
- Голям отвор на люка (Ø81cm) за лесно зареждане и изваждане на прането
- Лесно почистващ се филтър за мях

ОПЦИИ

- Версия с монети и жетони
- Реверс
- Програматор „Full Control“
- Датчик за остатъчна влажност Sensodry®
 - идеално за деликатни тъкани
 - измерва влажността в %
 - идеално в комбинация с SoftWash®
 - идеално за хим. чистене, служби за пожарна безопасност
 - наличен с Easy and Full контрол
- Преден панел от неръждаема стомана



ШИРОК ОТВОР
НА ЛЮКА



БАРАБАН ОТ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



НИСКА КОНСУМАЦИЯ
НА ЕНЕРГИЯ


 **senso.dry®**

 **POWERDRY®**


ТИП		T 24	T 35
КАПАЦИТЕТ			
Номинал	кг. (lb)	24 (53)	35 (77)
РАЗМЕРИ БАРАБАН			
Обем барабан	лт.	530	680
Обем Барабан	мм.	Ø930	Ø930
ВЪЗДУШЕН ПОТОК	м³/ч	950	1200
сушене-средно кол. влажност	л./мин.	0,384	0,560
МОТОРИ			
Вентилация	kW	0,55	
Задвижващ	kW	0,25	
ЕНЕРГИЙНИ ДАНИ			
НАГРЯВАНЕ ГАЗ			
Енергия	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
Електрозахранване		1×208V-240V 60Hz (3×380V-415V 50/60Hz)	
Присъединяване на Газ	inch	3/4"	
НАГРЯВАНЕ ПАРА			
Пара високо налягане	Bar	3-6/7-10	
Енергия	kW	27-36,2	39,3-52,7
	kBTU/h	92,1-123,5	134-179,8
Електрозахранване		1×208V-240V 60Hz (3×380V-415V 50/60Hz)	
Присъединяване на Пара	inch	3/4"	
ЕЛЕКТРИЧЕСКО НАГРЯВАНЕ			
Енергия	kW	30/36	36/48
Електрозахранване		3×380V-415V 50/60Hz, 3×480V 60Hz	
ПРОГРАМАТОР			
Easy control - с защита		Standard	
Full control		+	
Изход за въздуховод	мм	200	
РАЗМЕРИ			
ВхШхД	мм	1975×965×1270	1975×965×1490
ВхШхД в опаковка	мм	2075×1040×1320	2075×1040×1540
ТЕГЛО			
Нето	кг.	275	305
Бруто	кг.	300	330

+ = налично. Данните за размерите на машините включват всички изпъкнали части.


ОТПРЕД Т 24 35




СТРАНА Т 24 35

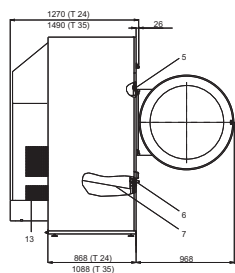

ЗАДНА СТРАНА Т 24 35
(МОДЕЛ ПАРА)



ЗАДНА СТРАНА Т 24 35
(МОДЕЛ ГАЗ)



1. Програмактор-Управление
2. Заклучване на контролен панел
3. Стоп бутон за аварийно спиране
4. Капак за филтъра
5. Микропревключвател за заключване врата
6. Микропревключвател за капак на филтъра
7. Филтър за мър
8. Табелка
9. Главен прекъсвач
10. Електрозахранване
11. Камера отопление
12. Превключвател въздушен поток
13. Отвори за засмукване на въздух
14. Въздуховод
15. Присъединяване Пара
16. Изход кондензат
17. Присъединяване Газ

Primus си запазва правото да променя машините и спецификацията в тази брошура по-всяко време, без предварително уведомление. Детайлите и снимките са само за информация и не са обвързващи.

www.primuslaundry.com www.denex-service.com

